


Merkblatt zur Ermittlung des Versiegelungsgrades von Grundstücksflächen

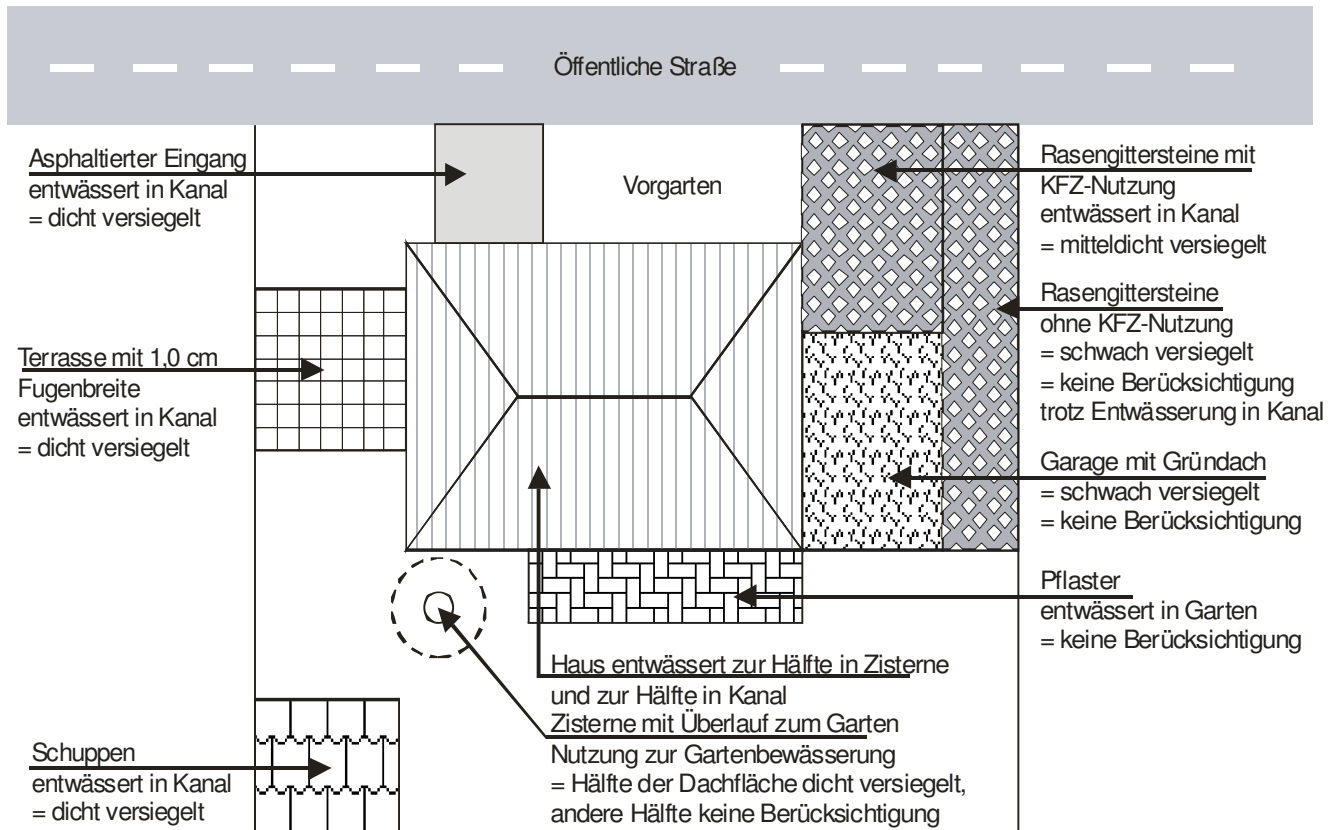

Beispielflächen

Gruppe I: schwach versiegelt

Grün- und Gartenflächen

unbefestigte Flächen

Kiesflächen, die nicht von Kraftfahrzeugen genutzt werden

Rasengittersteine ohne Kraftfahrzeugnutzung

Fugenpflaster mit einem Fugenanteil von über 11,5 % pro m² sowie einer Mindestfugenbreite von 2 cm

Gründächer

Gruppe II: mitteldicht versiegelt

Fugenpflaster mit einem Fugenanteil von über 5 % pro m² sowie einer Mindestfugenbreite von 1 cm

Flächen der Gruppe I im Bereich kraftfahrzeuggenutzter Flächen (z.B. Einfahrten und Stellflächen)

Gruppe III: dicht versiegelt

Metall, Ziegel und Schieferdächer

Flachdächer mit Bitumenpappe (mit oder ohne Bekiesung)

Rasenfugenpflaster mit einem Fugenanteil von unter 5 % pro m²

Asphaltstraßen

fugendichtes Pflaster aus Naturstein, Kunststein (z.B. Verbundsteinpflaster) oder Holz

wasserdurchlässige Steine (werden nicht als schwach versiegelt anerkannt)

wassergebundene Schotterstraßen und -wege

Fliesenbeläge

Terrassen